



General Catalogue

A Simple Lighting Solution



ایران در زمینه صنایع روشنایی  
در سطح بین‌المللی



جنرال کاتالوگ

دفتر مرکزی:

تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، شماره ۲۵، تلفن: ۸۸۵۳۹۹۷۰، فکس: ۸۸۵۳۶۱۲۶، صندوق پستی: ۹۳۸-۱۱۳۶۵  
کارخانه

سایت ۱: ابتدای جاده آبهلی، خیابان اتحاد، خیابان ۱۲ غربی، شماره ۲۷

سایت ۲: شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار بهارستان، فاز توسعه پایین بلوارهای آزادی و بوعلی، گروه صنعتی جهان نور


www.jahannoor.com  
Email:Sales@jahannoor.com



# Content

فهرست

چراغهای  
خیابانی، صنعتی و پروژکتوری



12

Street Lights,  
High Bay & Flood Lights

چراغهای  
فلورسنت واترپروف



14

Waterproof Fluorescent  
Lighting Fixtures

چراغهای  
ضد انفجار



16

Explosion-proof  
Lighting Fixtures

چراغهای  
دکوراتیو و پارکی



18

Decorative & Garden Lights

چراغهای  
مدرن با منابع نوری LED



4

LED Lighting Fixtures

چراغهای  
فلورسنت توکار



6

Fluorescent Lighting Fixtures  
Recessed Mounted

چراغهای  
فلورسنت مخصوص اتاق تمیز



8

Fluorescent Lighting Fixtures  
Clean room application

چراغهای  
فلورسنت روکار



10

Fluorescent Lighting Fixtures  
Surface Mounted



## History

## تاریخچه

شرکت صنایع روشنایی جهان نور، فعالیت خود را به طور رسمی از سال ۱۳۴۵ با نام الکتروولایت آغاز نموده و اکنون با بیش از نیم قرن تجربه در صنعت روشنایی، یکی از تولیدکنندگان پیشتاز ایرانی در این حوزه محسوب می گردد.

داهنه محصولات جهان نور شامل انواع چراغ های روشنایی مدرن LED با کاربری های متنوع از جمله اداری، تجاری، صنعتی، ضد گرد و غبار و رطوبت، چراغ های خیابانی، نور افکن ها، چراغ های دکوراتیو، انواع چراغ های پایه های روشنایی به صورت لوله ای و چند وجهی و انواع برج روشنایی با سبد متحرک می باشد. همچنین خدمات مهندسی شامل طراحی و انجام محاسبات روشنایی برای پروژه های گوناگون با کاربری متنوع و نیز آموزش تخصصی نرم افزار طراحی روشنایی توسط مدرسین بین المللی در این شرکت قابل ارائه می باشد.

با توجه به تقاضای رو به رشد صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و همچنین صنایع سنگین کشور به انواع تجهیزات روشنایی ضد انفجار، جهان نور گام بلندی به منظور دستیابی به تکنولوژی تولید این نوع چراغ ها برداشته و پس از تلاش های بی وقفه به این مهم دست یافته است. که حاصل آن تولید چراغ های ضد انفجار مطابق با گواهینامه های بین المللی می باشد.

جهان نور در راستای خط مشی خود مبنی بر افزایش سطح رضایتمندی مشتریان، بهبود مستمر کیفیت محصولات و حفظ حقوق ذینفعان، سیستم IMS را در سازمان پیاده سازی نموده و طی ۶ سال متوالی مفتخر به دریافت تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان از وزارت صنعت، معدن و تجارت گردیده است.



Jahannoor Lighting Industries Company, formerly known as Electro Light was officially founded in 1966. Now a day, Jahannoor is one of Iranian first class manufacturers of lighting fixtures.

Our range of products covers various kinds of LED lighting fixtures including Indoor applications, weatherproof fixtures for indoor and outdoor applications, Flood lights, Garden lights, Street lights decorative lights, Brackets, Lighting Poles and Lighting Towers. Moreover, Engineering and Consulting services including Illumination Calculation beside DIALux training courses by Official International DIAL trainers are available for Jahannoor Customers.

Jahannoor is the first Iranian manufacturer to receive National Iranian Standard Mark as well as CE mark. Our quality assurance system is certified by DQS- Deutschland since we have applied IMS system including ISO9001 2008, ISO14001 2004 and OHSAS18001 2007.

Lighting engineering, energy saving and continuous quality improvement are ultimate objectives of Jahannoor research and developments. Thus we have well equipped laboratories for lighting measurements, Electrical and Mechanical test, tropical tests, high voltage test etc.

Our premium quality is derived from first class raw material (Mostly European), smart design and production, careful quality control and our knowledgeable engineering team.

## Vision

چراغ راه ما تجربه و دانش نیم قرن تولید است و برای فردا، افق هایی بلند متناسب با هویت ملی و توانمندی شخصیت و شعور ایرانی فراروی خود ترسیم کرده ایم.

امواج بلند و شگفت انگیز تجارت جهانی، الزامات فنی و تخصصی صادرات به بازارهای منطقه ای و جهانی، تحولات شتابناک عرصه بازرگانی، مضاف بر فضای امید بخش اقتصادی تجاری کشورمان واقعیت های انکارناپذیر امروزند.

اطمینان دارم که سازمان های دانش محور و هوشمند، متکی به سرمایه های انسانی متخصص، مجهز به جدیدترین اطلاعات و بهره مند از دستاوردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، گوی سبقت را از دیگران خواهند ریود و ما در این عرصه خطیر همگام با نیازمندی های مهندسی پروژه ها و احترام به ارتقا سطح انتظارات مشتریان گرانقدرمان، فتح قله های بلند موفقیت را مد نظر قرار داده ایم.

بهبود مستمر بازده نوری، توسعه سبد محصولات مجهز به منابع نوری LED، توسعه صادرات، تولید چراغ های روشنایی ضد انفجار تحت لیسانس شرکت GLAMOX نروژ، ارتقا مستمر کیفیت محصولات همگام با تکنولوژی مدرن تولید چراغ، قیمت های رقابتی و ایجاد تسهیلات در خدمت رسانی، هفت طیف استراتژیک صنایع روشنایی جهان نور است که پرتو افشانی آن چشم ها را خیره خواهد نمود.

همزمان با ایجاد و ترویج فرهنگ مهندسی روشنایی در کشور به عنوان مهمترین مسئولیت اجتماعی و با اتکا به پشتیبانی، راهنمایی و همراهی مشتریان عزیزمان به مثابه ارزشمندترین سرمایه ای که همراه داریم، محصولی شایسته شان ایرانی تولید و تقدیم خواهیم نمود.

حسین احمدی زاده  
موسس و رئیس هیات مدیره





# LED Lighting Fixtures

# چراغ های مدرن با منابع نوری LED

## Sophia ECO



### LED Continues Light Line IP43

Ref.	Power (Watt)	Lumens (lm)	Efficiency (lm/W)	CR	Dimension (mm) L x W x H	Mounting Type
SPH-SMT20x120x120mm-LED-SMD-A-ECO	13W	1300lm	~100 lm/W	80	55 55 110	Recessed, False ceiling
SPH-SMT20x120x120mm-LED-SMD-B-ECO	13W	1300lm	~100 lm/W	80	55 55 117	Ceiling Surface mounted
SPH-SMT20x120x120mm-LED-SMD-F-ECO	13W	1300lm	~100 lm/W	80	55 55 117	Flushed
SPH-SMT20x120x120mm-LED-SMD-A-ECO	25W	2700lm	~108 lm/W	80	110 55 110	Recessed, False ceiling
SPH-SMT20x120x120mm-LED-SMD-B-ECO	25W	2700lm	~108 lm/W	80	5 55 117	Ceiling Surface mounted
SPH-SMT20x120x120mm-LED-SMD-F-ECO	25W	2700lm	~108 lm/W	80	110 55 117	Flushed

## Azin



### LED Decorative Lighting Fixtures

Ref.	Power (Watt)	Lumens (lm)	Efficiency (lm/W)	CR	Dimension (mm) L x W x H	Mounting Type
AZIN-1M/1142x120x120mm-LED-POR-SM	11W	1140	~103 lm/W	80	670 215 35	Flushed
AZIN-1M/1142x120x120mm-LED-POR-SF	11W	1140	~103 lm/W	80	670 215 35	Flushed
AZIN-2M/1142x120x120mm-LED-POR-SM	22W	2280	~103 lm/W	80	1220 215 35	Flushed
AZIN-2M/1142x120x120mm-LED-POR-SF	22W	2280	~103 lm/W	80	585 585 35	Recessed, False ceiling
AZIN-2M/1142x120x120mm-LED-POR-SM	22W	2280	~103 lm/W	80	630 630 35	Flushed

## Dalahoo II



### LED Lighting Fixtures

Ref.	Power (Watt)	Lumens (lm)	Efficiency (lm/W)	CR	Dimension (mm) L x W x H	Mounting Type
DLH-3M/1200x120x120mm-LED-SMD-S	31W	3100	~100 lm/W	80	60 60 120	Ceiling Mounted
DLH-3M/1200x120x120mm-LED-SMD-S	41W	4100	~100 lm/W	80	120 60 120	Ceiling Mounted

## Mehestan



### LED Decorative Lighting Fixtures

Ref.	Length	Width	Height	Mounting	Watt	LightSource	Phi
MH8-32-LED-G	1200	110	60	1000	3	LED-SMD	32

## Pasargad LED ECO



### LED Office Light IP20

Ref.	Power (Watt)	Lumens (lm)	Efficiency (lm/W)	CR	Dimension (mm) L x W x H	Mounting Type
PSG-40x40x120mm-LED-SMD-A-ECO	3W	300	~100 lm/W	80	55 55 110	Recessed, False ceiling
PSG-40x40x120mm-LED-SMD-B-ECO	3W	300	~100 lm/W	80	55 55 117	Ceiling Surface mounted
PSG-40x40x120mm-LED-SMD-F-ECO	3W	300	~100 lm/W	80	55 55 117	Flushed
PSG-30x30x120mm-LED-SMD-A-ECO	3W	300	~100 lm/W	80	55 55 110	Recessed, False ceiling
PSG-30x30x120mm-LED-SMD-B-ECO	3W	300	~100 lm/W	80	55 55 117	Ceiling Surface mounted
PSG-30x30x120mm-LED-SMD-F-ECO	3W	300	~100 lm/W	80	55 55 117	Flushed
PSG-40x40x120mm-LED-SMD-A-ECO	4W	400	~100 lm/W	80	55 55 110	Recessed, False ceiling
PSG-40x40x120mm-LED-SMD-B-ECO	4W	400	~100 lm/W	80	55 55 117	Ceiling Surface mounted
PSG-40x40x120mm-LED-SMD-F-ECO	4W	400	~100 lm/W	80	55 55 117	Flushed
PSG-30x30x120mm-LED-SMD-A-ECO	3W	300	~100 lm/W	80	25 110 110	Recessed, False ceiling
PSG-30x30x120mm-LED-SMD-B-ECO	3W	300	~100 lm/W	80	25 110 110	Flushed
PSG-40x40x120mm-LED-SMD-A-ECO	4W	400	~100 lm/W	80	25 110 110	Recessed, False ceiling
PSG-40x40x120mm-LED-SMD-B-ECO	4W	400	~100 lm/W	80	25 110 110	Flushed
PSG-30x30x120mm-LED-SMD-A-ECO	3W	300	~100 lm/W	80	25 110 110	Recessed, False ceiling
PSG-30x30x120mm-LED-SMD-B-ECO	3W	300	~100 lm/W	80	25 110 110	Flushed
PSG-40x40x120mm-LED-SMD-A-ECO	4W	400	~100 lm/W	80	25 110 110	Recessed, False ceiling
PSG-40x40x120mm-LED-SMD-B-ECO	4W	400	~100 lm/W	80	25 110 110	Flushed

## Sun ECO



### LED Down Light

Ref.	Power (Watt)	Lumens (lm)	Efficiency (lm/W)	CR	Dimension (mm) Ø x H	Mounting Type
SUN-7W/80mm/75mm-LED-SMD-ECO	7W	700	~100 lm/W	80	75 4	Recessed
SUN-10W/80mm/75mm-LED-SMD-ECO	10W	1000	~100 lm/W	80	80 4	Recessed
SUN-12W/100mm/75mm-LED-SMD-ECO	12W	1200	~100 lm/W	80	120 4	Recessed
SUN-15W/100mm/75mm-LED-SMD-ECO	15W	1500	~100 lm/W	80	150 4	Recessed
SUN-18W/120mm/75mm-LED-SMD-ECO	18W	1800	~100 lm/W	80	120 4	Recessed

## Foruzan ECO



### LED Decorative Lighting Fixtures

Ref.	Power (Watt)	Lumens (lm)	Efficiency (lm/W)	CR	Dimension (mm) Ø x H	Mounting Type
FO-300x300x120mm-LED-SMD-ECO	30	3000	~100 lm/W	80	440 60	Recessed, False ceiling
FO-300x300x120mm-LED-SMD-ECO	30W	3000	~100 lm/W	80	305 305 60	Recessed, False ceiling





## Fluorescent Lighting Fixtures Recessed Mounted



## چراغ های فلورسنت توکار

### Baran



Double Parabolic Louver Type  
Lighting Fixtures

Ref.	Line	Width	Height	L1 (mm)	W1 (mm)	Weight	Lamp	Lampholder	Price
BRN-3x14-FT6-A	595	595	50	570	570	5.2	14w / T5	G5	42
BRN-2x24-FT6-A	595	595	50	570	570	5.4	24w / T5	G5	48
BRN-4x14-FT6-A	595	595	50	570	570	5.0	14w / T5	G5	56
BRN-4x24-FT6-A	595	595	50	570	570	5.0	24w / T5	G5	96
BRN-3x24-FT6-A	595	595	50	570	570	5.2	24w / T5	G5	72
BRN-4x54-FT6-A	1195	595	50	1160	570	11	54w / T5	G5	216
BRN-2x36-TCL-A	595	595	65	570	570	5	36w / TCL	2G11	72
BRN-3x36-TCL-A	595	595	65	570	570	5.2	36w / TCL	2G11	108
BRN-4x36-TCL-A	595	595	65	570	570	5.3	36w / TCL	2G11	144

### Sophia

new



Continues Light Line  
Double Parabolic/Diffuser Type  
IP43

Ref.	Line	Width	Height	L1 (mm)	W1 (mm)	Weight	Lamp	Lampholder	Price
SPH-D-1x24-FT6-R	600	95	117	2.5	24w/T5	G5	24		
SPH-D-1x14-FT6-R	600	95	117	2.5	14w/T5	G5	14		
SPH-D-1x64-FT6-R	1200	95	117	5	54w/T5	G5	54		
SPH-D-1x28-FT6-R	1200	95	117	5	49w/T5	G5	28		
SPH-L-1x24-FT6-R	600	95	117	2.5	24w/T5	G5	24		
SPH-L-1x14-FT6-R	600	95	117	2.5	14w/T5	G5	14		
SPH-L-1x64-FT6-R	1200	95	117	5	54w/T5	G5	54		
SPH-L-1x28-FT6-R	1200	95	117	5	49w/T5	G5	28		

### Farima



Louver Type Lighting Fixtures

Ref.	Line	Width	Height	L1 (mm)	W1 (mm)	Weight	Lamp	Lampholder	Price
FRM-2x36-TCL-A	595	595	65	--	--	3.7	36w / TCL	2G11	72
FRM-3x36-TCL-A	595	595	65	--	--	4	36w / TCL	2G11	108
FRM-4x36-TCL-A	595	595	65	--	--	4.2	36w / TCL	2G11	144
FRM-2x36-TCL-R	500	330	65	450	280	2.7	36w / TCL	2G11	72
FRM-3x36-TCL-R	500	500	65	450	450	3.2	36w / TCL	2G11	108
FRM-4x36-TCL-R	500	500	65	450	450	3.4	36w / TCL	2G11	144

### Homa

new



Indirect Lighting Fixtures

Ref.	Line	Width	Height	L1 (mm)	W1 (mm)	Weight	Lamp	Lampholder	Price
HOM-3x24-FT6-A	595	595	110	5.2	T5	G5	72		
HOM-3x14-FT6-A	595	595	110	5.2	T5	G5	42		
HOM-3x24-FT6-R	595	595	110	5.2	T5	G5	72		
HOM-3x14-FT6-R	595	595	110	5.2	T5	G5	42		

### Jasmine



Louver Type Decorative  
Lighting Fixtures

Ref.	Line	Width	Height	L1 (mm)	W1 (mm)	Weight	Lamp	Lampholder	Price
J8M-3x36-TCL-A	595	595	65	--	--	4.7	36w / TCL	2G11	108
J8M-4x36-TCL-A	595	595	65	--	--	5	36w / TCL	2G11	144

### KIA

new



Indirect Lighting Fixtures

Ref.	Line	Width	Height	L1 (mm)	W1 (mm)	Weight	Lamp	Lampholder	Price
KIA1-3x24-FT6-A	595	595	110	4.3	24w / T5	G5	72		
KIA2-2x24-FT6-A	595	595	110	4.3	24w / T5	G5	48		
KIA2-2x66-FT6-A	595	595	110	4.3	55w / TCL	2G11	110		
KIA3-2x24-FT6-A	595	595	110	4.3	24w / T5	G5	48		
KIA3-2x66-FT6-A	595	595	110	4.3	55w / TCL	2G11	110		
KIA1-3x24-FT6-R	595	595	110	4.3	24w / T5	G5	72		
KIA2-2x24-FT6-R	595	595	110	4.3	24w / T5	G5	48		
KIA2-2x66-FT6-R	595	595	110	4.3	55w / TCL	2G11	110		
KIA3-2x24-FT6-R	595	595	110	4.3	24w / T5	G5	48		
KIA3-2x66-FT6-R	595	595	110	4.3	55w / TCL	2G11	110		

### Tirajeh

Louver Type Lighting Fixtures



Ref.	Line	Width	Height	L1 (mm)	W1 (mm)	Weight	Lamp	Lampholder	Price
TRJ-4x18-FT8-A	595	595	95	--	--	8.4	18W/T8	G13	72
TRJ-4x18-FT8-R	670	640	65	620	590	7	18W/T8	G13	72
TRJ-1x36-FT8-R	1280	140	65	1230	90	3.5	36W/T8	G13	36
TRJ-2x36-FT8-R	1280	240	65	1230	190	5	36W/T8	G13	72
TRJ-3x36-FT8-R	1280	330	65	1230	280	6.5	36W/T8	G13	108
TRJ-4x36-FT8-R	1280	470	65	1230	420	10	36W/T8	G13	144
TRJ-1x18-FT8-R	670	140	65	620	90	2	18W/T8	G13	18
TRJ-2x18-FT8-R	670	240	65	620	190	3	18W/T8	G13	36
TRJ-3x18-FT8-R	670	330	65	620	280	4.5	18W/T8	G13	54

### Arshia

Louver Type Lighting Fixtures



Ref.	Line	Width	Height	L1 (mm)	W1 (mm)	Weight	Lamp	Lampholder	Price
ARS-4x18-FT8-A	595	595	95	--	--	8	18W/T8	G13	72
ARS-4x18-FT8-R	670	640	65	620	590	8.5	18W/T8	G13	72
ARS-1x36-FT8-R	1280	140	65	1230	90	3.5	36W/T8	G13	36
ARS-2x36-FT8-R	1280	240	65	1230	190	6	36W/T8	G13	72
ARS-3x36-FT8-R	1280	330	65	1230	280	8.5	36W/T8	G13	108
ARS-4x36-FT8-R	1280	470	65	1230	420	10	36W/T8	G13	144
ARS-1x18-FT8-R	670	140	65	620	90	2	18W/T8	G13	18
ARS-2x18-FT8-R	670	240	65	620	190	4	18W/T8	G13	36
ARS-3x18-FT8-R	670	330	65	620	280	5	18W/T8	G13	54

### Azarakhsh

Louver Type Lighting Fixtures



Ref.	Line	Width	Height	L1 (mm)	W1 (mm)	Weight	Lamp	Lampholder	Price
AZ2-4x18-FT8-A	595	595	95	--	--	8.5	18W/T8	G13	72
AZ2-4x18-FT8-R	670	640	65	620	590	9.1	18W/T8	G13	72
AZ2-1x36-FT8-R	1280	140	65	1230	190	5.5	36W/T8	G13	36
AZ2-2x36-FT8-R	1280	240	65	1230	190	6	36W/T8	G13	72
AZ2-3x36-FT8-R	1280	330	65	1230	280	7.5	36W/T8	G13	108
AZ2-4x36-FT8-R	1280	470	65	1230	420	9	36W/T8	G13	144
AZ2-1x18-FT8-R	670	140	65	620	190	3.5	18W/T8	G13	18
AZ2-2x18-FT8-R	670	240	65	620	190	4	18W/T8	G13	36
AZ2-3x18-FT8-R	670	330	65	620	280	5.3	18W/T8	G13	54



Recessed  
Mounted  
Lighting  
Fixtures



# Dustproof & Cleanroom Application Fluorescent Light

# چراغ های فلورسنت اتاق تمیز

## Sepidar

Clean room application lighting fixtures



Ref.	Length	Width	Height	L	W	Watt	Lamp	Lampholder	Pow
3PD-2x38-TCL-R	525	305	85	480	260	5.5	TCL	2G11	72
3PD-3x38-TCL-R	525	525	85	480	480	5.5	TCL	2G11	108
3PD-4x8-LED-R	525	525	85	480	480		LED	NA	32

## Afroz

Dustproof lighting fixtures



Ref.	Length	Width	Height	L	W	Watt	Lamp	Lampholder
AFZ-4X18-FT8-A	595	595	95	-	-	8	18W/T8	G13
AFZ-4X18-FT8-R	670	640	65	620	590	8.7	18W/T8	G13
AFZ-1X38-FT8-R	1280	240	65	1230	190	6.5	36W/T8	G13
AFZ-2X38-FT8-R	1280	240	65	1230	190	7	36W/T8	G13
AFZ-3X38-FT8-R	1280	330	65	1230	280	8	36W/T8	G13
AFZ-4X38-FT8-R	1280	470	65	1230	420	10	36W/T8	G13
AFZ-1X18-FT8-R	670	240	65	620	190	4	18W/T8	G13
AFZ-2X18-FT8-R	670	240	65	620	190	4.5	18W/T8	G13
AFZ-3X18-FT8-R	670	330	65	620	280	6	18W/T8	G13

## Negatscope

Clean room application lighting fixtures



Ref.	Length	Width	Height	Watt	Lamp	Lampholder	Pow
NGT-2x18-FT8-R	377	695	100	4	T8	G13	36
NGT-4x18-FT8-R	754	695	100	5.5	T8	G13	72
NGT-6x18-FT8-R	1131	695	100	12.5	T8	G13	108
NGT-2x14-FT5-R	377	695	100	4	T5	G5	28
NGT-4x14-FT5-R	754	695	100	5.5	T5	G5	56
NGT-6x14-FT5-R	1131	695	100	12.5	T5	G5	84
NGT-2x8-LED-R	377	695	40	2.2	LED	NA	16
NGT-4x8-LED-R	754	695	40	4.2	LED	NA	32
NGT-6x8-LED-R	1131	695	40	6.2	LED	NA	48
NGT-2x18-FT8-S	365	660	100	4	T8	G13	36
NGT-4x18-FT8-S	730	660	100	5.5	T8	G13	72
NGT-6x18-FT8-S	1095	660	100	12.5	T8	G13	108
NGT-2x14-FT5-S	365	660	100	4	T5	G5	28
NGT-4x14-FT5-S	730	660	100	5.5	T5	G5	56
NGT-6x14-FT5-S	1095	660	100	12.5	T5	G5	84
NGT-2x8-LED-S	365	660	40	2.2	LED	NA	16
NGT-4x8-LED-S	730	660	40	4.2	LED	NA	32
NGT-6x8-LED-S	1095	660	40	6.2	LED	NA	48

## Pasargad

CFL Dustproof Fluorescent lighting fixtures



Ref.	Length	Width	Height	L	W	Watt	Lamp	Lampholder	Pow
P8G-2X38-TCL-A	595	595	65	-	-	3.7	36w / TCL	2G11	72
P8G-3X38-TCL-A	595	595	65	-	-	4	36w / TCL	2G11	108
P8G-4X38-TCL-A	595	595	65	-	-	4.2	36w / TCL	2G11	144
P8G-2X38-TCL-R	500	330	65	450	280	2.7	36w / TCL	2G11	72
P8G-3X38-TCL-R	500	500	65	450	450	3.2	36w / TCL	2G11	108
P8G-4X38-TCL-R	500	500	65	450	450	3.4	36w / TCL	2G11	144
P8G-3X14-FT5-A	595	595	50	570	570	5	14w / T5	G5	42
P8G-4X14-FT5-A	595	595	50	570	570	5	14w / T5	G5	56
P8G-4X24-FT5-A	595	595	50	570	570	5	24w / T5	G5	96
P8G-3X24-FT5-A	595	595	50	570	570	5	24w / T5	G5	72



Dustproof Cleanroom Application



# Fluorescent Lighting Fixtures Surface Mounted

# چراغ های فلورسنت روکار

## Sophia

NEW



Continues Light Line  
Double Parabolic/Diffuser Type  
IP43

Ref.	Lower	Width	Height	L1 (mm)	W1 (mm)	W (kg)	Lamp	Lampholder	Pwr
SPH-D-1x24-FT6-8	600	95	117	2.5	24w/T5	G5	24		
SPH-D-1x14-FT6-8	600	95	117	2.5	14w/T5	G5	14		
SPH-D-1x64-FT6-8	1200	95	117	5	54w/T5	G5	54		
SPH-D-1x28-FT6-8	1200	95	117	5	49w/T5	G5	28		
SPH-L-1x24-FT6-8	600	95	117	2.5	24w/T5	G5	24		
SPH-L-1x14-FT6-8	600	95	117	2.5	14w/T5	G5	14		
SPH-L-1x64-FT6-8	1200	95	117	5	54w/T5	G5	54		
SPH-L-1x28-FT6-8	1200	95	117	5	49w/T5	G5	28		

## Pasargad



CFL Dustproof  
Flourscent Lighting Fixtures

Ref.	Lower	Width	Height	L1 (mm)	W1 (mm)	W (kg)	Lamp	Lampholder	Pwr
P80-2x36-TCL-3	520	350	65	228	146	3	TCL	2G11	72
P80-3x36-TCL-3	520	520	65	228	292	3.5	TCL	2G11	108
P80-4x36-TCL-3	520	520	65	228	321	3.7	TCL	2G11	144
P80-3x14-FT6-8	615	595	50	450	450	5.5	T5	G5	54
P80-3x24-FT6-8	615	595	50	450	450	5.5	T5	G5	72
P80-4x14-FT6-8	615	595	50	450	450	5.3	T5	G5	56
P80-4x24-FT6-8	615	595	50	450	450	5.3	T5	G5	96

## Afroz



Dustproof Lighting Fixtures

Ref.	Lower	Width	Height	L1 (mm)	W1 (mm)	W (kg)	Lamp	Lampholder	Pwr
AFZ-1x18-FT8-8	690	260	65	420	100	3.8	T8	G13	18
AFZ-2x18-FT8-8	690	260	65	420	100	4.3	T8	G13	36
AFZ-3x18-FT8-8	690	350	65	420	190	5	T8	G13	54
AFZ-4x18-FT8-8	690	660	65	420	290	9	T8	G13	72
AFZ-1x36-FT8-8	1300	260	65	1030	100	5.5	T8	G13	36
AFZ-2x36-FT8-8	1300	260	65	1030	100	6	T8	G13	72
AFZ-3x36-FT8-8	1300	350	65	1030	190	7.5	T8	G13	108
AFZ-4x36-FT8-8	1300	490	65	1030	330	10	T8	G13	144

## Baran

Double Parabolic Louver Type  
Lighting Fixtures



Ref.	Lower	Width	Height	L1 (mm)	W1 (mm)	W (kg)	Lamp	Lampholder	Pwr
BRN-3x14-FT6-8	615	595	50	450	450	5.5	T5	G5	42
BRN-3x24-FT6-8	615	595	50	450	450	5.5	T5	G5	72
BRN-4x14-FT6-8	615	595	50	450	450	5.3	T5	G5	56
BRN-4x24-FT6-8	615	595	50	450	450	5.3	T5	G5	96
BRN-2x64-FT6-8	1210	270	50	1009	116	6	T5	G5	108
BRN-4x64-FT6-8	1210	500	50	1009	410	10	T5	G5	216
BRN-1x64-FT6-8	1185	90	90	1135	0	1.8	T5	G5	54
BRN-2x36-TCL-8	615	595	65	292	228	5.1	TCL	2G11	72
BRN-3x36-TCL-8	615	595	65	292	228	5.4	TCL	2G11	108
BRN-4x36-TCL-8	615	595	65	450	450	5.5	TCL	2G11	144

## Farima

Louwer Type Lighting Fixtures



Ref.	Lower	Width	Height	L1 (mm)	W1 (mm)	W (kg)	Lamp	Lampholder	Pwr
FRM-2x36-TCL-8	520	350	65	228	146	3	TCL	2G11	72
FRM-3x36-TCL-8	520	520	65	228	292	3.5	TCL	2G11	108
FRM-4x36-TCL-8	520	520	65	228	321	3.7	TCL	2G11	144

## Jasmine

Louwer Type Decorative  
Lighting Fixtures



Ref.	Lower	Width	Height	L1 (mm)	W1 (mm)	W (kg)	Lamp	Lampholder	Pwr
J8M-3x36-TCL-3	595	595	65	--	--	4.7	TCL	2G11	108
J8M-4x36-TCL-3	595	595	65	--	--	5	TCL	2G11	144

## Tirajeh

Louwer Type Lighting Fixtures



Ref.	Lower	Width	Height	L1 (mm)	W1 (mm)	W (kg)	Lamp	Lampholder	Pwr
TRJ-1x18-FT8-8	690	160	65	420	0	2.2	T8	G13	18
TRJ-2x18-FT8-8	690	260	65	420	0	3.5	T8	G13	36
TRJ-3x18-FT8-8	690	350	65	420	92	4.7	T8	G13	54
TRJ-4x18-FT8-8	690	660	65	420	295	7.5	T8	G13	72
TRJ-1x36-FT8-8	1300	160	65	1030	0	3.7	T8	G13	36
TRJ-2x36-FT8-8	1300	260	65	1030	0	5.2	T8	G13	72
TRJ-3x36-FT8-8	1300	350	65	1030	92	6.5	T8	G13	108
TRJ-4x36-FT8-8	1300	490	65	1030	215	10.2	T8	G13	144

## Arshia

Louwer Type Lighting Fixtures



Ref.	Lower	Width	Height	L1 (mm)	W1 (mm)	W (kg)	Lamp	Lampholder	Pwr
AR8-1x18-FT8-8	690	160	65	420	0	2.2	T8	G13	18
AR8-2x18-FT8-8	690	260	65	420	0	3.5	T8	G13	36
AR8-3x18-FT8-8	690	350	65	420	92	4.7	T8	G13	54
AR8-4x18-FT8-8	690	660	65	420	295	7.5	T8	G13	72
AR8-1x36-FT8-8	1300	160	65	1030	0	3.7	T8	G13	36
AR8-2x36-FT8-8	1300	260	65	1030	0	5.2	T8	G13	72
AR8-3x36-FT8-8	1300	350	65	1030	92	6.5	T8	G13	108
AR8-4x36-FT8-8	1300	490	65	1030	215	10.2	T8	G13	144

## Azarakhsh

Louwer Type Lighting Fixtures



Ref.	Lower	Width	Height	L1 (mm)	W1 (mm)	W (kg)	Lamp	Lampholder	Pwr
AZ2-1x18-FT8-8	690	260	65	420	100	3.8	T8	G13	18
AZ2-2x18-FT8-8	690	260	65	420	100	4.1	T8	G13	36
AZ2-3x18-FT8-8	690	350	65	420	190	5	T8	G13	54
AZ2-4x18-FT8-8	690	660	65	420	290	9.3	T8	G13	72
AZ2-1x36-FT8-8	1300	260	65	1030	100	5.7	T8	G13	36
AZ2-2x36-FT8-8	1300	260	65	1030	100	6.2	T8	G13	72
AZ2-3x36-FT8-8	1300	350	65	1030	190	8.5	T8	G13	108
AZ2-4x36-FT8-8	1300	490	65	1030	330	10	T8	G13	144

## Afroogh

Reflector Type Lighting Fixtures



Ref.	Lower	Width	Height	L1 (mm)	W1 (mm)	W (kg)	Lamp	Lampholder	Pwr
AFG-1x18-FT8-8	625	155	90	540	0	2	T8	G13	18
AFG-2x18-FT8-8	645	205	90	545	0	3	T8	G13	36
AFG-1x36-FT8-8	1235	155	90	940	0	3.3	T8	G13	36
AFG-2x36-FT8-8	1250	205	90	955	0	5	T8	G13	72
AFG-3x36-FT8-8	1250	255	90	955	0	5.7	T8	G13	108
AFG-4x36-FT8-8	1250	300	90	955	100	8	T8	G13	144
AFG-1x28-FT8-8	1200	155	90	800	100	3	T8	G5	28
AFG-2x28-FT8-8	1200	205	90	800	100	3.3	T8	G5	56
AFG-1x64-FT8-8	1200	155	90	800	100	3	T8	G5	54
AFG-2x64-FT8-8	1200	205	90	800	100	3.3	T8	G5	108

## Mardonia

Over Mirror Lighting Fixtures



Ref.	Lower	Width	Height	Lamp	Lampholder	Pwr
MRD-1x18-FT8-W	629	61	104	T8	G13	18
MRD-1x18-FT8-W	1238	61	104	T8	G13	36
MRD-1x14-FT6-W	629	61	104	T5	G5	14
MRD-1x24-FT6-W	629	61	104	T5	G5	24
MRD-1x28-FT6-W	1238	61	104	T5	G5	28
MRD-1x64-FT6-W	1238	61	104	T5	G5	54
MRD-1x8-TubeLED(T8)-W	629	61	104	TubeLED	G13	8
MRD-1x17-TubeLED(T8)-W	1238	61	104	TubeLED	G13	17

## Mahtab

Emergency Sign Lighting Fixtures



Ref.	Lower	Width	Height	W (kg)	Lamp	Lampholder	Autonomy	Pwr
MTB-1x8-FT6-8/1H	320	120	71	840	T5	G05	60 min.	8
MTB-1x8-FT6-8/3H	320	120	71	970	T5	G05	180 min.	8
MTB-2x8-FT6-8/1H	320	120	71	840	T5	G05	60 min.	16
MTB-2x8-FT6-8/3H	320	120	71	970	T5	G05	180 min.	16




# Street Lights, High Bay & Flood Lights

# چراغ های خیابانی، صنعتی و پروژکتوری

## DiacoII

new



Well Glass Lighting Fixtures  
IP65

Ref.	H1(mm)	H2(mm)	D(mm)	W(kg)	Lamp	Lampholder	P(w)
DIC 2-1x150-HQI-S	540	260	275	8.1	HQI	E40	150
DIC 2-1x150-HPS-S	540	260	275	8.1	HPS	E40	150
DIC 2-1x250-HPM-S	540	260	275	8.1	HPM	E40	250
DIC 2-1x250-HQI-S	540	260	275	8.1	HQI	E40	250
DIC 2-1x250-HPS-S	540	260	275	8.1	HPS	E40	250
DIC 2-1x125-HPM-S	540	260	275	8.1	HPM	E27	125

## Joshan

new



Street Lighting Fixtures  
IP65

Ref.	L(mm)	W(mm)	H(mm)	W(kg)	Lamp	Lampholder	P(w)
JON-1x150-HPS-L	715	340	305	11.4	HPS	E40	150
JON-1x250-HPS-L	715	340	305	12.5	HPS	E40	250
JON-1x250-HPM-L	715	340	305	11.8	HQL	E40	250
JON-1x250-HQI-L	715	340	305	12.5	HQI	E40	250
JON-1x400-HPS-L	715	340	305	13	HPS	E40	400
JON-1x400-HQI-L	715	340	305	13	HQI	E40	400

## Alvand

new



Medium & High Bay  
IP65

Ref.	L(mm)	W(mm)	H(mm)	W(kg)	Lamp	Lampholder	P(w)
ALV-1x250-HPM-R	640	430	157	13	HPM	E40	250
ALV-1x150-HPS-R	640	430	157	13	HPS	E40	150
ALV-1x250-HPS-R	640	430	157	13	HPS	E40	250
ALV-1x150-HQI-R	640	430	157	13	HQI	E40	150
ALV-1x250-HQI-R	640	430	157	13	HQI	E40	250
ALV-1x250-HPM-S	565	346	156	12	HPM	E40	250
ALV-1x150-HPS-S	565	346	156	12	HPS	E40	150
ALV-1x250-HPS-S	565	346	156	12	HPS	E40	250
ALV-1x150-HQI-S	565	346	156	12	HQI	E40	150
ALV-1x250-HQI-S	565	346	156	12	HQI	E40	250

## Dena I



Medium & High Bay  
IP65

Ref.	L(mm)	W(mm)	W(kg)	Lamp	Lampholder	P(w)
DNS1-1x125-HPM-P	640	510	8.5	HQL	E27	125
DNS1-1x250-HPM-P	640	510	9.5	HQL	E40	250
DNS1-1x400-HPM-P	640	510	10.3	HQL	E40	400
DNS1-1x250-HPS-P	640	510	10.25	HPS	E40	250
DNS1-1x250-HQI-P	640	510	10.25	HQI	E40	250
DNS1-1x400-HPS-P	640	510	10.7	HPS	E40	400
DNG1-1x400-HQI-P	640	510	10.7	HQI	E40	400
DNG1-1x125-HPM-P	640	510	8.5	HQL	E27	125
DNG1-1x250-HPM-P	640	510	9.5	HQL	E40	250
DNG1-1x400-HPM-P	640	510	10.3	HQL	E40	400
DNG1-1x250-HPS-P	640	510	10.25	HPS	E40	250
DNG1-1x250-HQI-P	640	510	10.25	HQI	E40	250
DNG1-1x400-HPS-P	640	510	10.7	HPS	E40	400
DNG1-1x400-HQI-P	640	510	10.7	HQI	E40	400

## Dena II



Medium & High Bay

Ref.	L(mm)	W(mm)	W(kg)	Lamp	Lampholder	P(w)
DNS2-1x125-HPM-P	570	510	5.7	HQL	E27	125
DNS2-1x250-HPM-P	570	510	6.7	HQL	E40	250
DNS2-1x250-HPS-P	570	510	7.4	HPS	E40	250
DNS2-1x250-HQI-P	570	510	7.4	HQI	E40	250
DNS2-1x400-HPM-P	570	510	7.5	HQL	E40	400
DNS2-1x400-HJPS-P	570	510	7.8	HPS	E40	400
DNS2-1x400-HQI-P	570	510	7.8	HQI	E40	400
DNG2-1x125-HPM-P	570	510	5.7	HQL	E27	125
DNG2-1x250-HPM-P	570	510	6.7	HQL	E40	250
DNG2-1x250-HPS-P	570	510	7.4	HPS	E40	250
DNG2-1x250-HQI-P	570	510	7.4	HQI	E40	250
DNG2-1x400-HPM-P	570	510	7.5	HQL	E40	400
DNG2-1x400-HJPS-P	570	510	7.8	HPS	E40	400
DNG2-1x400-HQI-P	570	510	7.8	HQI	E40	400

## Arasbaran



Flood Lights  
IP65

Ref.	L(mm)	W(mm)	H(mm)	W(kg)	Lamp	Lampholder	P(w)
ARB-1x70-HPS-B	405	285	125	4.7	NAV-TS	RX7s	70
ARB-1x150-HPS-B	405	285	125	5.6	NAV-TS	RX7s-24	150
ARB-1x70-HQI-B	405	285	125	4.7	HQI-TS	RX7s	70
ARB-1x150-HQI-B	405	285	125	5.6	HQI-TS	RX7s-24	150
ARB-1x250-HPS-B	535	400	165	9.7	NAV (E, T)	E40	250
ARB-1x250-HQI-B	535	400	165	9.7	HQI (E, T)	E40	250
ARB-1x400-HQI-B	535	400	165	10.1	HQI (E, T)	E40	400
ARB-1x400-HPS-B	535	400	165	10.1	NAV (E, T)	E40	400
ARB-1x250-HPM-B	535	400	165	8.8	HQL	E40	250

## Sabalan



Flood Lights  
IP65

Ref.	L(mm)	W(mm)	H(mm)	W(kg)	Lamp	Lampholder	P(w)
SBL-1x250-HPS-B	410	412	500	12.6	NAV (E, T)	E40	250
SBL-1x150-HPS-B	410	412	500	12.6	HQI (E, T)	E40	150
SBL-1x250-HPM-B	410	412	500	13	HQI (E, T)	E40	250
SBL-1x125-HPM-B	410	412	500	13	NAV (E, T)	E40	125







# Waterproof Fluorescent Lighting Fixtures

# چراغ های فلورسنت واترپروف

## Dalahoo II



Waterproof LED Lighting Fixtures IP66



Ref.	L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	W(kg)	LightSource	P(w)

## Damavand



Waterproof Fluorescent Lighting Fixtures IP66

Ref.	L(mm)	W(mm)	H(mm)	A(mm)	B(mm)	W(kg)	Lamp	Lampholder	P(w)
DMV-2x36-FT8-S	1277	145	101	800	0	3.5	T8	G13	72
DMV-1x36-FT8-S	1277	101	101	800	0	2.5	T8	G13	36
DMV-2x18-FT8-S	660	145	101	390	0	2.5	T8	G13	36
DMV-1x18-FT8-S	660	101	101	390	0	1.5	T8	G13	18
DMV-1x54-FT5-S	1277	101	101	800	0	3.2	T5	G5	54
DMV-2x54-FT5-S	1277	145	101	800	0	3.5	T5	G5	108
DMV-1x28-FT5-S	1277	101	101	800	0	3.2	T5	G5	28
DMV-2x28-FT5-S	1277	145	101	800	0	3.5	T5	G5	56
DMV-1x24-FT5-S	660	101	101	390	0	1.5	T5	G5	24
DMV-2x24-FT5-S	660	145	101	390	0	1.7	T5	G5	48
DMV-1x14-FT5-S	660	101	101	390	0	1.5	T5	G5	14
DMV-2x14-FT5-S	660	145	101	390	0	1.7	T5	G5	28

## Himalia



Waterproof Fluorescent Lighting Fixtures IP66

Ref.	L(mm)	W(mm)	H(mm)	A(mm)	B(mm)	W(kg)	Lamp	Lampholder	P(w)
HML-2x36-FT8-S	1277	145	101	800	0	3.5	T8	G13	72
HML-1x36-FT8-S	1277	101	101	800	0	2.5	T8	G13	36
HML-2x18-FT8-S	660	145	101	390	0	2.5	T8	G13	36
HML-1x18-FT8-S	660	101	101	390	0	1.5	T8	G13	18
HML-1x54-FT5-S	1277	101	101	800	0	3.2	T5	G5	54
HML-2x54-FT5-S	1277	145	101	800	0	3.5	T5	G5	108
HML-1x28-FT5-S	1277	101	101	800	0	3.2	T5	G5	28
HML-2x28-FT5-S	1277	145	101	800	0	3.5	T5	G5	56
HML-1x24-FT5-S	660	101	101	390	0	1.5	T5	G5	24
HML-2x24-FT5-S	660	145	101	390	0	1.7	T5	G5	48
HML-1x14-FT5-S	660	101	101	390	0	1.5	T5	G5	14
HML-2x14-FT5-S	660	145	101	390	0	1.7	T5	G5	28

## Alp



Waterproof Fluorescent Lighting Fixtures IP65

Ref.	L(mm)	W(mm)	H(mm)	A(mm)	B(mm)	W(kg)	Lamp	Lampholder	P(w)
ALP-2x36-FT8-S	1275	170	108	840	0	4.2	T8	G13	72
ALP-3x36-FT8-S	1275	170	108	840	0	4.7	T8	G13	108
ALP-1x18-FT8-S	666	100	108	230	0	2	T8	G13	18

## Sepehr



Reflector type Fluorescent light with weatherproof lamp holders IP 65

Ref.	L(mm)	W(mm)	H(mm)	A(mm)	B(mm)	W(kg)	Lamp	Lampholder	P(w)
SPR-1x18-FT8-S	625	155	105	540	0	2	T8	G13/IP65	18
SPR-2x18-FT8-S	645	205	105	545	0	3	T8	G13/IP65	36
SPR-1x36-FT8-S	1250	205	105	855	0	4.4	T8	G13/IP65	36
SPR-2x36-FT8-S	1250	205	105	855	0	5	T8	G13/IP65	72
SPR-3x36-FT8-S	1250	255	105	855	0	5.7	T8	G13/IP65	108
SPR-1x54-FT5-S	1250	155	105	855	0	4.4	T5	G5/IP65	54
SPR-2x54-FT5-S	1250	205	105	856	0	4.6	T5	G5/IP65	108
SPR-1x28-FT5-S	1250	155	105	855	0	4.4	T5	G5/IP65	28
SPR-2x28-FT5-S	1250	205	105	856	0	4.6	T5	G5/IP65	56
SPR-1x24-FT5-S	625	155	105	540	0	2	T5	G5/IP65	24
SPR-2x24-FT5-S	645	205	105	545	0	3	T5	G5/IP65	48
SPR-1x14-FT5-S	625	155	105	540	0	2	T5	G5/IP65	14
SPR-2x14-FT5-S	645	205	105	545	0	3	T5	G5/IP65	28

## Ararat



Weatherproof Fluorescent lighting fixtures IP 65

Ref.	L(mm)	W(mm)	H(mm)	A(mm)	B(mm)	W(kg)	Lamp	Lampholder	P(w)
ART-1x36-FT8-S	1270	65	130	800	0	2	T8	G13/IP65	36
ART-2x36-FT8-S	1270	125	130	800	0	2.6	T8	G13/IP65	72

## Dalahoo



Waterproof Fluorescent Lighting Fixtures IP65

Ref.	L(mm)	W(mm)	H(mm)	A(mm)	B(mm)	W(kg)	Lamp	Lampholder	P(w)
DLH-1x36-FT8-S	1275	160	120	1000	0	5.5	T8	G13	36
DLH-2x36-FT8-S	1275	160	120	1000	0	6	T8	G13	72
DLH-1x23-TCD-S	280	160	120	150	0	1.5	T8	E27	23
DLH-1x36-FT8-S/New	1275	175	115	1000	0	5.7	T8	G13	36
DLH-2x36-FT8-S/New	1275	175	115	1000	0	6.2	T8	G13	72
DLH-1x54-FT5-S	1275	160	120	1000	0	5.5	T5	G5	54
DLH-2x54-FT5-S	1275	160	120	1000	0	5.2	T5	G5	108
DLH-1x28-FT5-S	1275	160	120	1000	0	5.5	T5	G5	28
DLH-2x28-FT5-S	1275	160	120	1000	0	5.2	T5	G5	56
DLH-1x24-FT5-S	637	160	120	1000	0	3	T5	G5	24
DLH-2x24-FT5-S	637	160	120	1000	0	3	T5	G5	48
DLH-1x14-FT5-S	637	160	120	1000	0	3	T5	G5	14
DLH-2x14-FT5-S	637	160	120	1000	0	3	T5	G5	28

## Taftan



Waterproof Fluorescent Lighting Fixtures IP65


Ref.	L(mm)	W(mm)	H(mm)	A(mm)	B(mm)	W(kg)	Lamp	Lampholder	P(w)
TFN-1x36-FT8-S	1310	200	90	1090	0	7	T8	G13	36
TFN-2x36-FT8-S	1310	200	90	1090	0	7.7	T8	G13	72
TFN-1x18-FT8-S	655	200	90	545	0	3.5	T8	G13	18
TFN-2x18-FT8-S	655	200	90	545	0	3.7	T8	G13	36
TFN-1x54-FT5-S	1310	200	90	1090	0	7	T5	G5	54
TFN-2x54-FT5-S	1310	200	90	1090	0	7.2	T5	G5	108
TFN-1x28-FT5-S	1310	200	90	1090	0	7	T5	G5	28
TFN-2x28-FT5-S	1310	200	90	1090	0	7.7	T5	G5	56
TFN-1x24-FT5-S	655	200	90	545	0	3.5	T5	G5	24
TFN-2x24-FT5-S	655	200	90	545	0	3.7	T5	G5	48
TFN-1x14-FT5-S	655	200	90	545	0	3.5	T5	G5	14
TFN-2x14-FT5-S	655	200	90	545	0	3.7	T5	G5	28



# Explosion-proof Lighting Fixtures



# چراغ های ضد انفجار

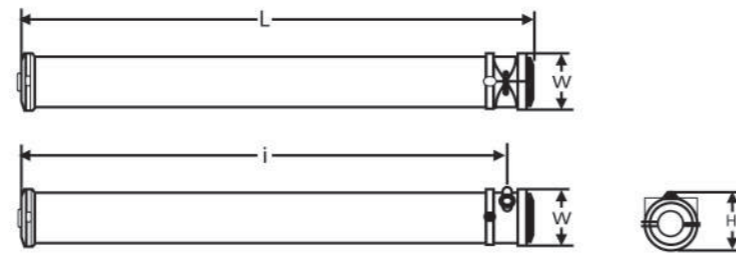

- II 2G Ex db IICT6 Gb
- II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
- II 2G Ex db op is IICT6 GB
- II 2D Ex tb op is IIIC T85°C Db


Classification of hazardous location: Group II Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22  
 Ambient temperature: -20°C < Ta < +55°C  
 Standards: IEC\EN 60598 IEC\EN 60079-0 IEC\EN 60079-1 IEC\EN 60079-28 IEC\EN 60079-31



Ref.	L (mm)	W (mm)	H (mm)	i (mm)	W (kg)	Light Source	Battery backup	Discharge time
VICTOR 236	1324	145	149	1239	7.2	2x36 T8		*
VICTOR-E 236	1324	145	149	1239	7.2	2x36 T8	■	180 min
VICTOR 218	724	145	149	637	4.9	2x18 T8		*
VICTOR-E 218	724	145	149	637	4.9	2x18 T8	■	180 min
VICTOR 208	458	145	149	369	3.3	2x8 T5		*
VICTOR-E 208	458	145	149	369	3.3	2x8 T5	■	180 min



Ref.	منبع نوری	L (mm)	W (mm)	H (mm)	i (mm)	W (kg)	دمای رنگ نور (درجه کلوین)	راندامان (لومن بر وات)	شار نوری خروجی (لومن)	توان مصرفی	Battery backup	Discharge time
VICTOR LED32	LED-SMD	1324	145	149	1239	7.2	4000/5000	Up to 130	4860	32		*
VICTOR-E LED32	LED-SMD	1324	145	149	1239	7.2	4000/5000	Up to 130	4860	32	■	180 min
VICTOR LED16	LED-SMD	724	145	149	637	4.9	4000/5000	Up to 130	2430	16		*
VICTOR-E LED16	LED-SMD	724	145	149	637	4.9	4000/5000	Up to 130	2430	16	■	180 min
VICTOR LED8	LED-SMD	458	145	149	369	3.3	4000/5000	Up to 130	1215	8		*
VICTOR-E LED8	LED-SMD	458	145	149	369	3.3	4000/5000	Up to 130	1215	8	■	180 min
VICTOR-LT 218	LED-TUBE	1324	145	149	1239	7.2	3000/6500	Up to 130	1530	16		*
VICTOR-LT 209	LED-TUBE	724	145	149	637	4.9	3000/6500	Up to 130	720	9		*

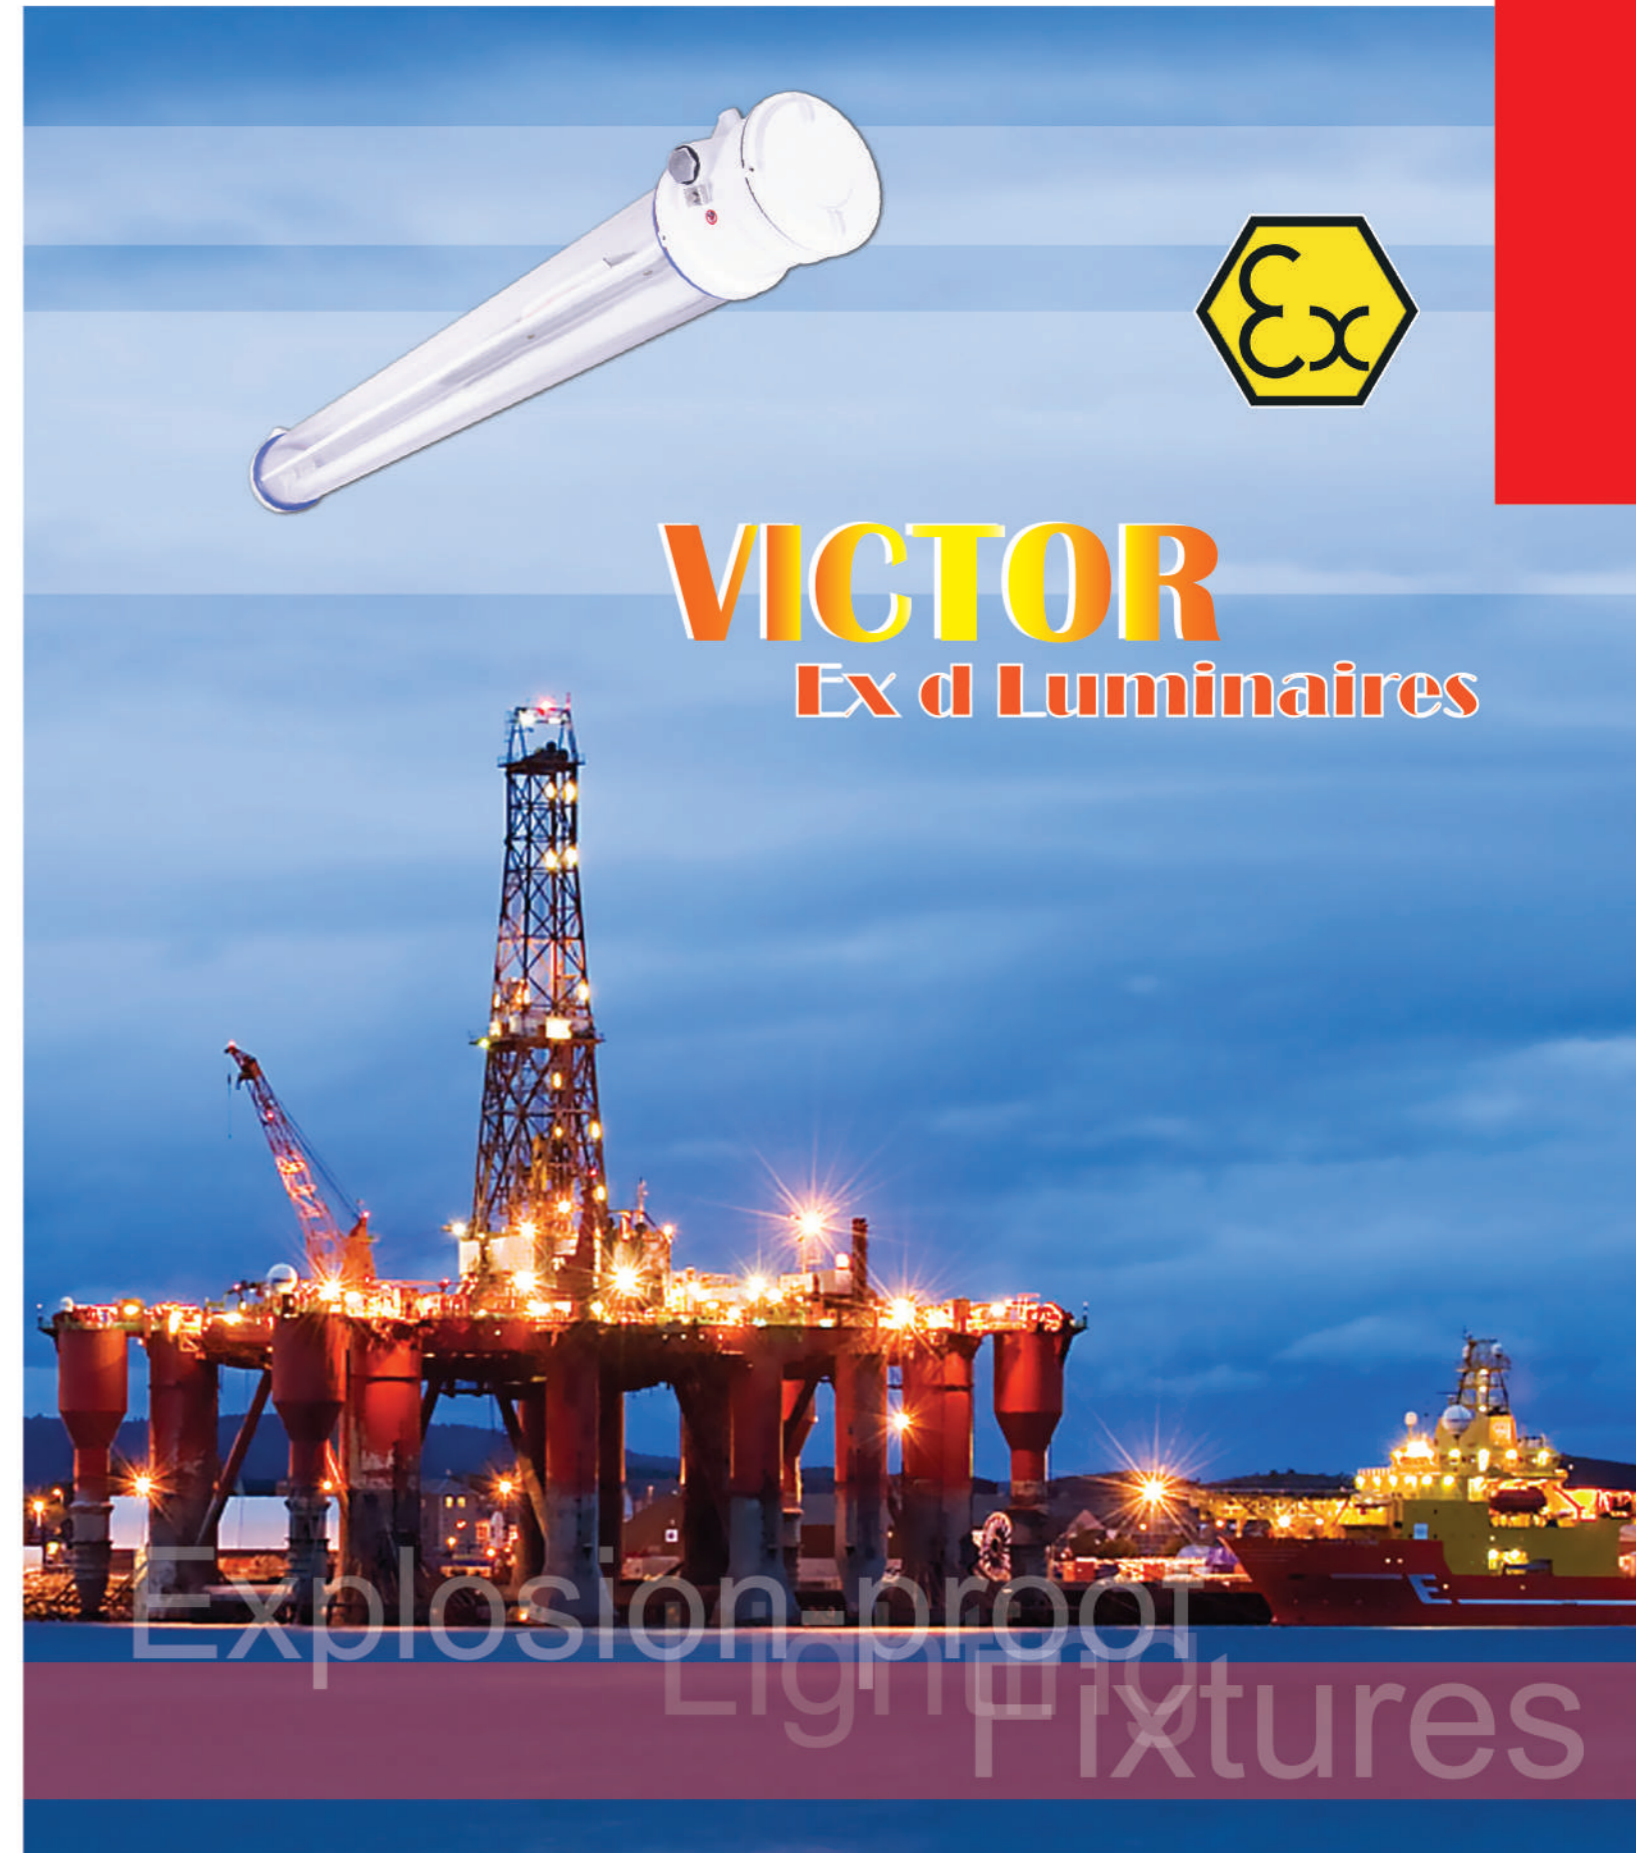

# VICTOR Ex d Luminaires



# Decorative & Garden Lights

# چراغ های دکوراتیو و پارکی

KRS-112(1 X E27)



TUN-314 (1 X E27)



TUN-310 (1 X E27)



TUN-316 (1 X E27)



TUN-312 (1 X E27)



P-710 (1 X E27)



WP-618 (1 X E27)



TND-812 (1 X E27)



P-712 (1 X E27)



WP-612 (1 X E27)



VZ-920 (1 X E27)



WP-616 (1 X E27)



RSH-720 (1 X E27)



WP-614 (1 X E27)

